


dPOFLEX® 蠕动泵泵头

BPH01




- 体积小巧, 结构紧凑
- 弹性压块设计, 自适应管路系统压力, 延长软管使用寿命
- 四滚轮结构, 降低流体脉动
- 适用多种规格软管(壁厚1.6mm), 提供宽泛流量范围
- 适配步进电机、直流电机、交流电机, 配套于各种仪器设备

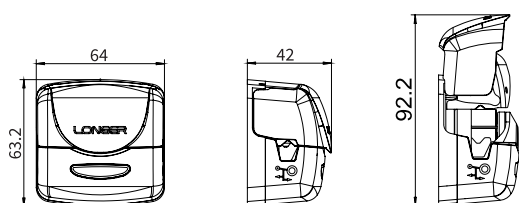

适配不同电机、驱动电路,
多种控制方式, 便于系统集成

PUMP HEADS

上开盖结构, 软管装卡简单方便



透明窗设计
易于观测泵头运行状态

产品型号	产品编码	滚轮数量	滚轮材质	外壳材质	转速范围	适用软管	参考流量(mL/min)		重量(kg)
							@400rpm	@600rpm	
dPOFLEX® BPH01	05.01.73A	4	PA6+MOS2	IXEF	连续运行 ≤400rpm 间歇运行 ≤600rpm	13#	14	21	0.1
						14#	57	85	
						19#	117	175	
						16#	190	285	
						25#	353	530	